

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕАМПОМ

Преамп питается от щелочной батареи типа „крона” напряжением 9 В (срок службы батареи составляет приблизительно 6-12 месяцев), которая включается при подключении кабеля к выходному разъему гитары.

Ровный частотный отклик достигается при повороте регуляторов усиления низких и высоких частот против часовой стрелки до минимума.

Рекомендуется начинать с установки регуляторов в минимальное положение. Не рекомендуется устанавливать регуляторы на максимум. В зависимости от проводки и условий освещения в помещении, усиление высоких частот выше 75% может вызвать шум и искажения в звуке. Мы считаем рабочий диапазон регулировок 0-75% оптимальным для данного преампа.

На всех моделях (если не указано иное) регулятор баланса звукоснимателей при повороте по часовой стрелке добавляет бриджевый, а против часовой стрелки — нековый звукосниматель. Инструкция по изменению направления вращения потенциометра баланса звукоснимателей прилагается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный отклик

5 Hz - 20,9 kHz (+/- 1,5 db)

Питание

Одна батарея 9V

Продолжительность

работы

870 часов




**Регулировка
низких частот**
+18 db @ 40 Hz

**Регулировка
высоких частот**
+18 db @ 4 kHz

Гармоническое искажение
0,8 % @ 1 kHz

**Входное
сопротивление**
1 MΩ

**Выходное
сопротивление**
1 kΩ

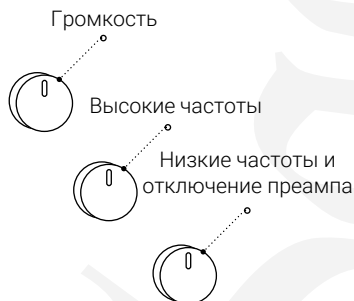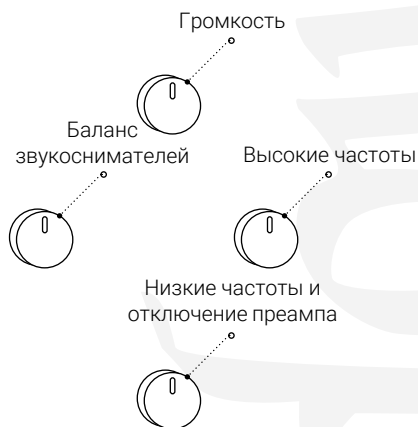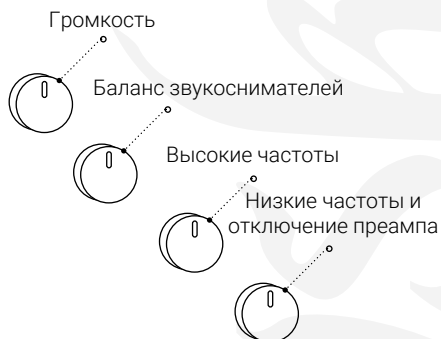

MetroLine

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАШЕГО
БАСА METROEXPRESS



ОБНОВЛЕННЫЙ ПРЕАМП

SADOWSKY
БАСОВЫЙ
ПРЕАМП

С ВИНТАЖНЫМ
ФИЛЬТРОМ ТЕМБРА
И
ОПЦИЕЙ УСИЛЕНИЯ
СРЕДНИХ ЧАСТОТ



ЗВУКОСНИМАТЕЛИ



Sadowsky®
MetroExpress