


Dank je wel voor de aanschaf van deze PJB Speakerkabinet. Er ging veel toewijding en passie in het ontwerpen en bouwen van dit speakersysteem zonder compromissen, dat een hoog vermogen aankan. Wij bouwen luidsprekerkasten voor de echte kenners en fijnproevers onder bassisten. Door het lezen van deze handleiding verzeker je jezelf er van dat je de beste prestaties uit het apparaat haalt en dat het je jarenlang tot dienst zal zijn.

### Lees dit eerst

- Lees voor gebruik van het kabinet ALLE instructies door.
- Controleer het product bij ontvangst op mogelijke schade veroorzaakt door transport. Neem contact op met je dealer als er enige schade zichtbaar is.
- Gebruik dit product nooit in de buurt van water.
- Sluit nooit meer dan een versterker aan op een speaker!
- Gebruik de speaker nooit voor langere tijd op maximaal.
- Plaats deze speaker nooit in de buurt van hittebronnen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof of andere objecten in de openingen van de speakerkast vallen.
- Gebruik deze speaker niet indien:
  1. De buitenzijde duidelijk ernstig beschadigd is.
  2. Het blootgesteld is aan vloeistoffen, regen of vocht.

### Speaker Cabinet Specifications

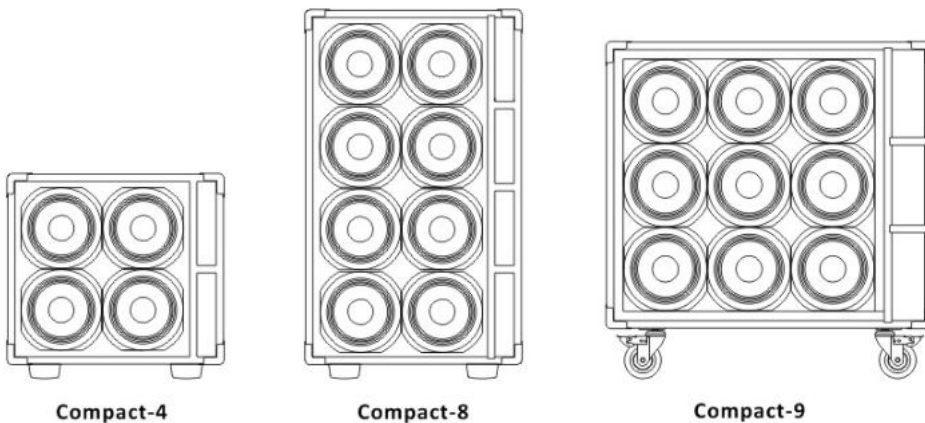

| Model     | Speaker             | Impedantie | Frequentie-bereik | Maximum Vermogen | Afmetingen BxDxH | Gewicht |
|-----------|---------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|---------|
| Compact-4 | 4x5"<br>PJB Piranha | 8Ω         | 30Hz~15kHz        | 400 W            | 360x320x340 mm   | 13 Kg   |
| Compact-8 | 8x5"<br>PJB Piranha | 8Ω         | 25Hz~15kHz        | 800 W            | 360x320x610 mm   | 26 kg   |
| Compact-9 | 9x5"<br>PJB Piranha | 8Ω         | 30Hz~15kHz        | 900 W            | 526x475x556 mm   | 33,6 kg |


### Aansluiten van je speakers

Alle PJB speakers zijn voorzien van echte **Neutrik NL4MP SPEAKON**, luchtdichte luidsprekeringsgangen met zilveren contacten voor een lagere weerstand. Ze kunnen een stroomsterkte van 40 ampère aan, waarmee het de ideale speakeraansluiting voor bas is. Als je zowel de 2 positieve als de 2 negatieve aansluitingen parallel gebruikt, is iedere each PJB speaker-connectie in staan om pieken tot op 80 ampère aan te kunnen!

De twee Speakons op het verdiept geplaatste paneel op de achterzijde maken parallel op je versterker aangesloten speakers mogelijk. Sluit je versterker aan op de ingang en sluit je andere speaker aan op de uitgang. Als je twee speakerkasten gebruikt is het beter om deze twee direct op de uitgangen van je versterker aan te sluiten. Dit geeft een lagere weerstand en daarmee een betere geluidskwaliteit.

Idealiter zou je deze kabinetten met PJB-versterkers moeten gebruiken, want ze zijn ontworpen om perfect samen te werken. Sluit je speakerkast aan op de versterker, voordat je deze aan zet. Houd je speakerkabels zo kort mogelijk.

## CONNECTION

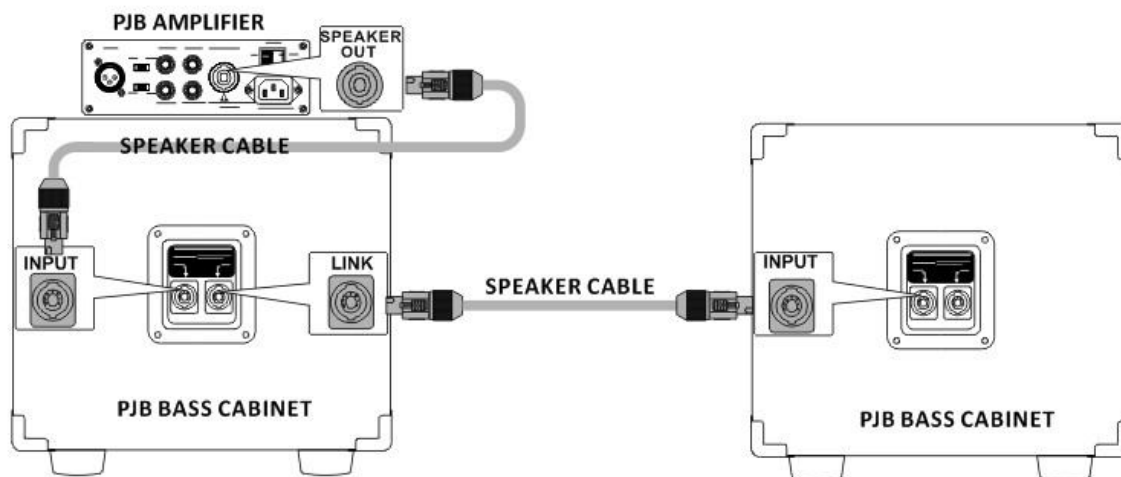

### WAARSCHUWING!

Let goed op met het op elkaar zetten van speakerkasten. Zorg ervoor dat de vastgezette wielen of rubber voeten correct in de insparing van de kasten zitten. Hoger gestapelde kasten zullen een hoger zwaartepunt hebben en ze zullen daarom minder stabiel zijn. VERPLAATS GEEN speakers en versterkers die gestapeld zijn. Een grote, vallende versterkerconfiguratie kan jou of anderen ernstig verwonden. Verplaats je versterker en speakers dus met de grootste zorg. Iedere speakerkast dient met de eigen wielen gereden te worden en niet gestapeld op een ander. En neem geen kortere wegen, waar je later spijt van krijgt!

### Warranty Information

PJB speakers have a warranty period of 2 years, starting from the date of purchase. The buyer must complete and return the enclosed warranty card within 15 days of purchase.

**Note: Warranty terms might differ in different countries. Please consult your local distributor for warranty terms in your country.**

This warranty is provided to original owner, and covers defect in materials or workmanship that occurs in normal use. This warranty excludes damage that results from abuse, mis-use, accidents, shipping, or repairs or modifications by anyone other than authorized PHIL JONES BASS representatives. The warranty is void if serial number has been removed. Should you need service on your speakers, please bring it to the dealer whom you purchased from along with sales slip. If the unit is purchased online, please contact your seller first.

Further questions, please contact PJB by email [info@philjonespuresound.com](mailto:info@philjonespuresound.com).

#### PHIL JONES BASS

American Acoustic Development LLC  
8509 Mid County Industrial Dr  
St Louis, MO 63114  
USA

Tel: 855-227-7510 (855-BASS-510)

[www.pjbworld.com](http://www.pjbworld.com)

[support@philjonespuresound.com](mailto:support@philjonespuresound.com)

For servicing outside USA please contact our distributor in your country. Information can be found on our website.