

W MUSIC
DISTRIBUTION

LIVE TO PLAY LIVE®


W MUSIC
DISTRIBUTION
Dunlop
JIMDUNLOP.COM

92503011305REVA





„DAS ERSTE PEDAL, DAS ICH
JE GEKAUFT HABE, WAR EIN
CRYBABY, VOR 25 JAHREN. ICH
FÜHLE MICH SO GEEHRT, DASS
MEIN NAME AUF DIESEM PEDAL
STEHT UND ICH HOFFE, DASS
SIE DAMIT GENAUSO VIEL
FREUDE HABEN WIE ICH JEDEN
ABEND AUF DER BÜHNE.“

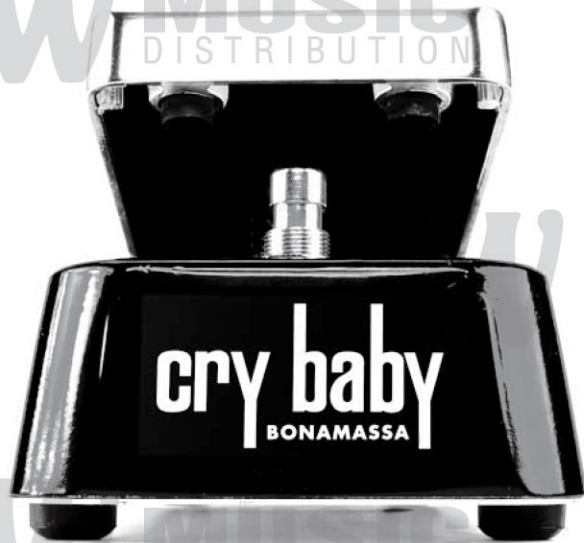

JB95 JOE BONAMASSA CRY BABY

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Verbinden Sie Ihre Gitarre über ein abgeschirmtes Kabel mit der INSTRUMENT Buchse des Cry Baby.
- Verbinden Sie die AMPLIFIER Buchse des Cry Baby über ein weiteres abgeschirmtes Kabel mit dem Eingang Ihres Verstärkers.
- Schalten Sie den Verstärker ein, und beginnen Sie zu spielen.
- Um das Pedal ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Wippe mit der Fußspitze so weit herunter, bis Sie einen Klick spüren.
- Wippen Sie mit dem Fuß auf dem Pedal vor und zurück, um den Effekt des JB95 Cry Baby auf den Sound Ihres Instruments unmittelbar zu verändern.
- Ein interner Schalter (siehe Abbildung) aktiviert einen TRUE HARDWIRE BYPASS.

STROMVERSORGUNG

Das JB95 Cry Baby® kann über eine 9 Volt Batterie (zum Einsetzen Bodenplatte abnehmen), ein Dunlop ECB003 Netzteil (ECB003E in Europa) oder ein Dunlop DCB10 DC Brick Multi-Netzteil mit Strom versorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

Impedanz

Eingang	800 k Ω
Ausgang	10 k Ω

Filterparameter

Tiefpass	290 Hz ~ 310 Hz
Hochpass	1400 kHz ~ 1510 kHz

Maximalpegel

Eingang	-8,0 dBV
Ausgang	+10 dBV


maximales Gain

Wippe hinten unten	+16,5 dB
	@ 1400 Hz ~ 1510 Hz
Wippe vorne unten	+16,5 dB
	@ 290 Hz ~ 310 Hz

Stromaufnahme

1,35 μ A

Entfernen Sie die Bodenplatte, um an den Schalter zu gelangen. Die Abbildung zeigt den internen Schalter.





**AUCH VERFÜGBAR VON DUNLOP:
JOE BONAMASSA SIGNATURE FUZZ FACE
BESUCHEN SIE JIMDUNLOP.COM FÜR MEHR
INFORMATIONEN.**

07.08.2018 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION



DUNLOP MANUFACTURING, INC.
P.O. BOX 846 BENICIA, CA 94510 U.S.A.
TEL: 1-707-745-2722 FAX: 1-707-745-2658