

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕАМПОМ

Преамп питается от щелочной батареи типа „крона“ напряжением 9 В (срок службы батареи составляет приблизительно 6-12 месяцев), которая включается при подключении кабеля к входному разъему гитары. Для продления срока службы батареи отключайте кабель, когда вы не играете.

Ровный частотный оклик достигается при повороте регулятора тембра по часовой стрелке до максимума, регуляторов усиления низких и высоких частот против часовой стрелки до минимума.

Рекомендуется начинать с установки регуляторов в нулевое положение. Не рекомендуется устанавливать регуляторы на максимум. В зависимости от проводки и условий освещения в помещении, усиление высоких частот выше 75% может вызвать шум и искажения в звуке. Мы считаем рабочий диапазон 0-75% оптимальным для данного преампа.

На всех моделях (если не указано иное) регулятор баланса звукоснимателей при повороте по часовой стрелке добавляет бриджевый, а против часовой стрелки — нековый звукосниматель. Инструкция по изменению направления вращения потенциометра баланса прилагается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный отклик

5 Hz - 20,9 kHz (+/- 1,5 db)

Питание

Одна батарея 9V

Продолжительность работы

870 часов





Регулировка низких частот
+18 db @ 40 Hz

Регулировка высоких частот
+18 db @ 4 kHz

Гармоническое искажение
0,8 % @ 1 kHz

Входное сопротивление
1 MΩ

Выходное сопротивление
1 kΩ

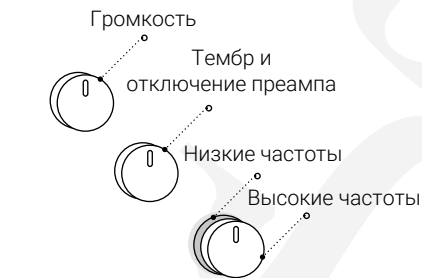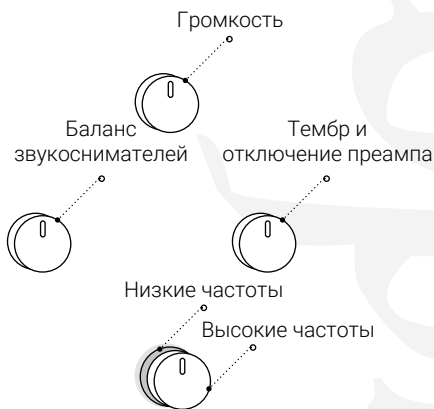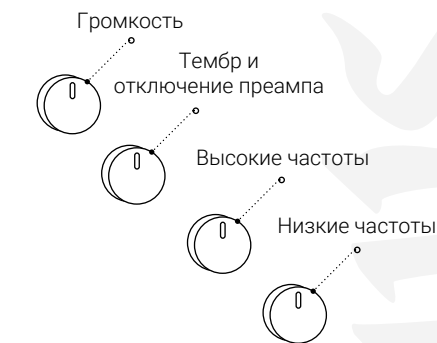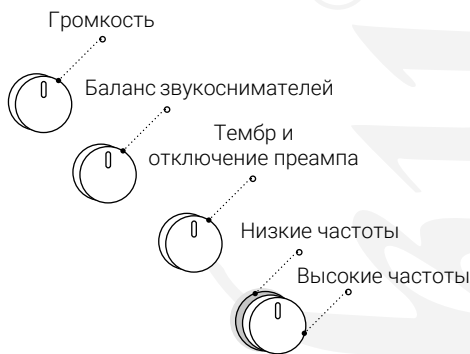

Sadowsky
MasterBuilt

Sadowsky
MetroLine

“ОСВЕЖИ” СВОЮ БАС-ГИТАРУ



ОБНОВЛЕННЫЙ ПРЕАМП

SADOWSKY БАСОВЫЙ ПРЕАМП

С ВИНТАЖНЫМ
ФИЛЬТРОМ ТЕМБРА
И ОПЦИЕЙ
УСИЛЕНИЯ СРЕДНИХ
ЧАСТОТ



АКСЕССУАРЫ



Sadowsky[®]
MasterBuilt

Sadowsky[®]
MetroLine