

ROCKSTAND®

by WARWICK



HANDLEIDUNG

MULTIPLE GUITAR RACK STAND - FLAT PACK

RS 20880 B/1 FP • RS 20881 B/1 FP • RS 20882 B/1 FP

Gefeliciteerd met je aanschaf van de **RockStand®** Multiple Guitar Rack Stand, oftewel een rekstandaard voor meerdere gitaren. Deze instrumentstandaard van hoge kwaliteit verzekert je van een veilige opslag van je instrument. In deze verpakking vind je alle onderdelen die je nodig hebt voor het in elkaar zetten van de standaard. Lees en volg de instructies van deze handleiding zorgvuldig voor gebruik.

Eigenschappen & voordelen

- Veilig ruimte voor tot op 3, 5 of 7 elektrische gitaren of bassen
- Schuim beschermlaag voor extra instrumentbescherming
- Makkelijk in elkaar te zetten
- Inklapbaar om makkelijk mee te nemen en op te slaan
- Sterke, gepoedercoate metalen constructie
- Anti-slip rubbervoeten
- Beschermd met patent
- Kleur: Zwart


Zorg ervoor dat de vloer waarop je de RockStand® Multiple Guitar Stand in elkaar zet absoluut recht en stabiel is. Gebruik de standaard nooit op ongelijke vloeren of vloeren waarbij het gewicht niet gelijk over de voeten verdeeld kan worden. Zorg ervoor dat alle schroeven voor gebruik stevig vastgeet zijn.

Multiple Guitar Rack Stand - Flat Pack

RS 20880 B/1 FP • RS 20881 B/1 FP • RS 20882 B/1 FP


Inhoud:

- (1) 2x Steun
- (2) 2x Voet
- (3) 2x Zijde
- (4) 1x Bovenstuk
- (5) 1x Plastic tas met bevestigingsaccessoires

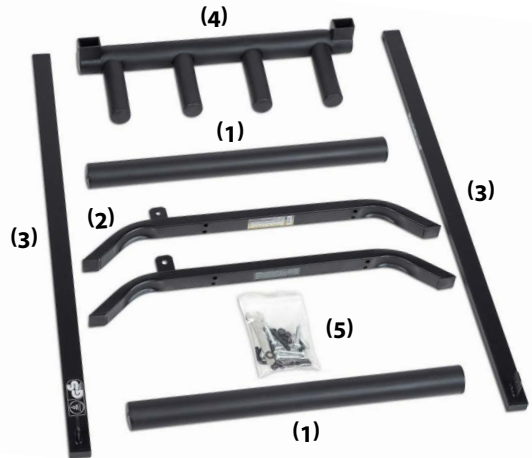

Inhoud plastic tas:

- (A) 1x Steeksleutel
- (B) 1x Inbussleutel
- (C) 2x Lang inbusbout M6
- (D) 2x Korte inbusbout M6
- (E) 8x Plaatstaalschroeven M6
- (F) 4x Ring
- (G) 2x Moer M6
- (H) 2x Dopmoer M6

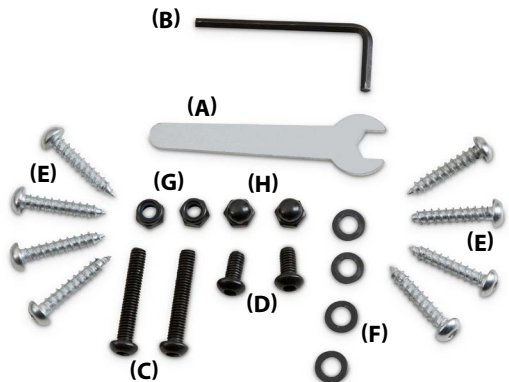

Instructie

1. Plaats de **voeten (2)** op een gelijke en stabiele ondergrond. Neem de **steun (1)** en gebruik de **plaatstaalschroeven (E)** om het in de juiste gaten in de **voeten (2)** te schroeven. Gebruik de **inbussleutel (B)** om de schroeven stevig vast te draaien.



2. Neem de **zijdes (3)** en schroef ze aan de gebogen uitsteeksels van de **voeten (2)**. Gebruik een **korte inbusbout (D)**, een **ring (E)** en een **dopmoer (H)** om de **zijdes (3)** aan de **voeten (2)** vast te zetten. Gebruik de **steeksleutel (A)** en de **inbussleutel (B)** om de bouten goed vast te zetten.



Multiple Guitar Rack Stand - Flat Pack

RS 20880 B/1 FP · RS 20881 B/1 FP · RS 20882 B/1 FP

3. Plaats **bovenstuk (4)** op de **zijdes (3)**. Gebruik een **lange inbusbout (C)**, een **ring (E)** en een **moer (G)** om het **bovenstuk (4)** op de **zijdes (3)** vast te zetten. Gebruik de **steeksleutel (A)** en de **inbussleutel (B)** om de bouten goed vast te zetten. Het in elkaar zetten van de **RockStand® Multiple Guitar Stand** is nu klaar.



4. Voor opslag en makkelijk transport is de **RockStand® Multiple Guitar Rack Stand** is inklapbaar.



Beoogd gebruik

De gitaarstandaard is uitsluitend bedoeld voor gitaren of vergelijkbare instrumenten, zoals omschreven in deze handleiding. Alle het andere gebruik, niet omschreven in deze handleiding zijn daarmee niet toegestaan. **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van en schade door misbruik van deze standaard.

Veiligheidsrichtlijnen

- Houd kinderen weg van de gitaarstandaard en laat ze er niet mee spelen. De gitaarstandaard is geen speelgoed.
- Gebruik de gitaarstandaard nooit als ladder of als steun voor andere zaken.
- Plaats de gitaarstandaard alleen op een vlakke ondergrond. **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** is niet verantwoordelijk voor persoonlijke of zakelijke schade ontstaan door verkeerd in elkaar zetten of misbruik.
- Deze standaard is getest met verschillende instrumenten met diverse afwerkingen en er zijn geen problemen ondervonden. Toch adviseren we voorzichtigheid met vintage instrumenten en met nitrocellulose lakken. Zweet, vervuilde lucht en ouderdom kunnen chemische reacties veroorzaken die niet te testen of te voorspellen zijn en daarom zijn we niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het instrument in het geval van deze omstandigheden.

Multiple Guitar Rack Stand - Flat Pack

RS 20880 B/1 FP • RS 20881 B/1 FP • RS 20882 B/1 FP

Onderhoud en verzorging

Gebruik een droge doek om de standaard schoon te maken. Als schroeven te stroef bewegen, gebruik dan wat spray-olie of vet. Check regelmatig of de schroeven goed vast zitten en draai ze vast indien nodig.

Garantie

De garantieperiode voor dit product is 2 jaar.

In geval van een garantieclaim, raadpleeg je dealer.

Technische specificaties

Model	Afmetingen	Capaciteit	Gewicht	Belasting
RS 20880 B/1 FP	41 x 46,5 x 73,5 cm 1.35 x 1.53 x 2.41 ft	3 Instrumenten	2,02 kg 4.45 lbs	24 kg 52.91 lbs
RS 20881 B/1 FP	61 x 46,5 x 73,5 cm 2 x 1.53 x 2.41 ft	5 Instrumenten	2,40 kg 5.29 lbs	40 kg 88.19 lbs
RS 20882 B/1 FP	81 x 46,5 x 73,5 cm 2.66 x 1.53 x 2.41 ft	7 Instrumenten	2,82 kg 6.22 lbs	56 kg 123.46 lbs

REACH



WARNING:
This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.p65warnings.ca.gov