PERILLAS DE CONTROL DE BAJO

El Preamplificador es alimentado por una batería alcalina de 9-voltios (vida útil de 6-12 meses aproximadamente), la cual se activa por el conector de entrada. Para preservar la vida de la batería, desconecte los cables cuando no estén en uso.

La respuesta plana se obtiene cuando los controles de realce de bajo y agudo se colocan a 0 (completamente en sentido antihorario) y el tono vintage se coloca en 10 (completamente en sentido horario).

Puede comenzar con los controles de agudo y bajo completamente en sentido antihorario. No se recomienda colocar los controles de bajo y agudo a 10. Dependiendo de las condiciones de cableado y condiciones de alimentación de luz, aumentar los agudos arriba del 75% puede provocar ruido e interferencias.

Consideramos que el rango de trabajo ideal del preamplificador es de 0-75%. En todos los modelos (a menos que sea indicado lo contrario), el control de balance de pastillas selecciona la pastilla del puente cuando es girada en sentido horario y selecciona la pastilla del brazo cuando es girada en sentido antihorario. Se incluyen instrucciones para revertir la dirección del control de balance.

ESPECIFICACIONES

Respuesta de Frecuencia
5 Hz bis 20,9 kHz (+/- 1,5 db)

Fuente de Alimentación
Una bateria de 9v

Vida de la Batería
870 horas

Control de Graves
+18 db @ 40 Hz

Control de Agudos
+18 db @ 4 kHz

Distorsión Armónica Total
.18% @ 1 kHz

Impedancia de Entrada
1 MΩ

Impedancia de Salida
1 kΩ

Sadowsky® MasterBuilt Sadowsky® MetroLine

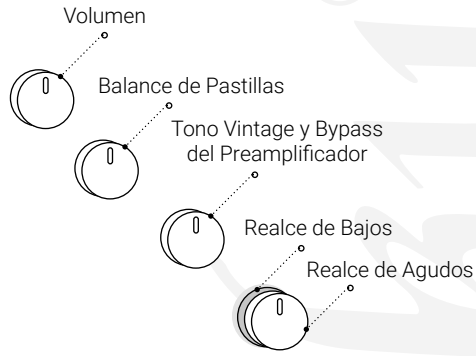

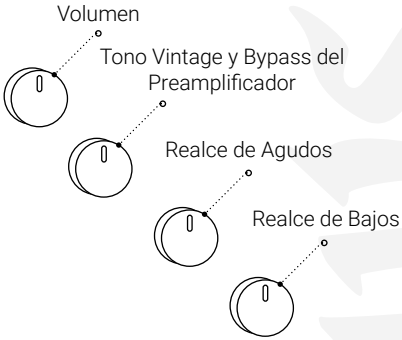

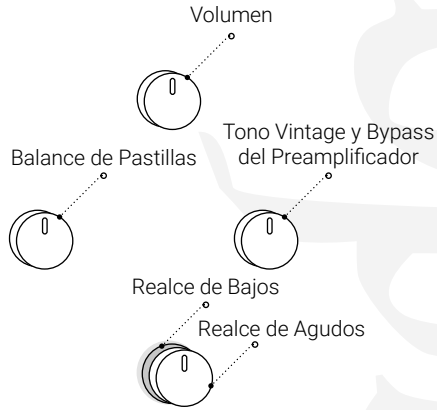

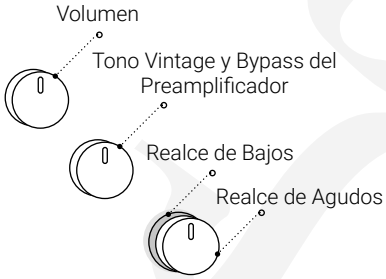

ESTILOS FRESCOS
PARA TU INSTRUMENTO

CAMBIO DE PREAMPLIFICADOR

SADOWSKY

PREAMPLIFICADOR DE BAJO INTERNO

CON CONTROL DE TONO VINTAGE Y REALCE DE MEDIOS

ACTUALIZACIONES DE ESTILO

Sadowsky® MasterBuilt

Sadowsky® MetroLine

sadowskybasses | sadowskybasses | SadowskyInstrumentsOfficial