



Dziękujemy za zakup kolumny głośnikowej PJB. Włożyliśmy wiele pasji i poświęcenia aby stworzyć wysokiej jakości system nagłośnienia, bez kompromisów. W urządzeniu zastosowane zostały głośniki dedykowane koneserom basowego brzmienia. Przeczytanie tej instrukcji pozwoli na wykorzystanie w pełni potencjału produktu, a także zapewni, że produkt będzie służył nam przez wiele lat.

Przeczytaj najpierw

Przed podłączeniem kolumny, zapoznaj się z instrukcją.

Po otrzymaniu produktu, upewnij się że nie został uszkodzony w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, skontaktuj się ze sklepem w którym produkt został zakupiony.

Ne używaj produktu w bliskiej odległości od wody.

Ne podłączaj do kolumny więcej niż jednego wzmacniacza!

Ne używaj kolumny głośnikowej na pełnej mocy przez dłuższy czas.


Ne ustawiaj kolumny głośnikowej blisko źródła ciepła.

Ne pozwól aby płyn czy inne obiekty wpadły do wnętrza kolumny.

Ne używaj kolumny jeśli:

1. Uległa ona poważnemu uszkodzeniu zewnętrznemu.
2. Była wystawiona na zalanie płynami lub silną wilgoć.

Specyfikacja kolumn głośnikowych

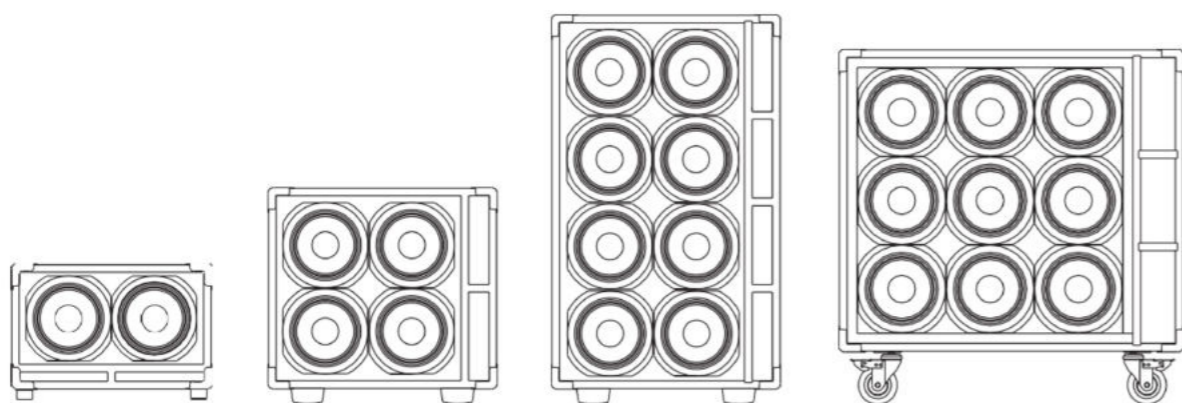

Model	Głośnik	Impedancja	Zakres częstotliwości	Maksymalna moc	Połączenie	Wymiary SxGxW	Waga
Compact-2	2x5" PJB Piranha	8Ω	30Hz~15kHz	200 W	Neutrik SpeskON Jack Combo	12x11x7.8 Inch 306x280x198 mm	16 Pounds 7.3 Kg
Compact-4	4x5" PJB Piranha	8Ω	30Hz~15kHz	400 W	Neutrik NL4MP	14.2x12.4x13.4 Inch 360x320x340 mm	29 Pounds 13 Kg
Compact-8	8x5" PJB Piranha	8Ω	25Hz~15kHz	800 W	Neutrik NL4MP	14.2x12.4x24 inch 360x320 x610 mm	57.2 Pounds 26 kg
Compact-9	9x5" PJB Piranha	8Ω	30Hz~15kHz	900 W	Neutrik NL4MP	20.7x18.7x21.9 inch 526x475x556 mm	74 Pounds 33.6 kg

Podłączenie kolumny


Wszystkie kolumny głośnikowe PJB posiadają gniazda **Neutrik SpeakON**, są to wysokiej jakości posrebrzane gniazda o nieskiej rezystancji. Obsługują prąd do 40 amperów, co sprawia że nadają się idealnie do podpięcia sprzętu basowego. Używając obu, 2 pozytywnych/2 negatywnych, połączeń równolegle, pozwalamy kolumnie PJB obsługiwać prądu 80 amper!

Dwa wtyki Speakon na tylnej płycie pozwalają na równoległe połączenie kolumny z wzmacniaczem. Wystarczy, że wepniesz wzmacniacz do jednego z gniazd, a drugą kolumnę połączysz z kolejnym gniazdem pierwszej kolumny (LINK). Jakkolwiek, jeśli używasz dwóch kolumn, najlepszym rozwiązaniem jest połączenie obu do oddzielnych gniazd we wzmacniaczu. Wpłyynie to na niższą rezystancję kabli i poprawi całość brzmienia.

Najlepiej, aby parować kolumny PJB z wzmacniaczami PJB, ponieważ zaprojektowane zostały tak, aby idealnie współpracować razem. Przed włączeniem zasilania, podłącz kolumny do wzmacniacza. Staraj się aby połączenie kolumny z wzmacniaczem było tak krótkie jak to możliwe.



POŁĄCZENIA

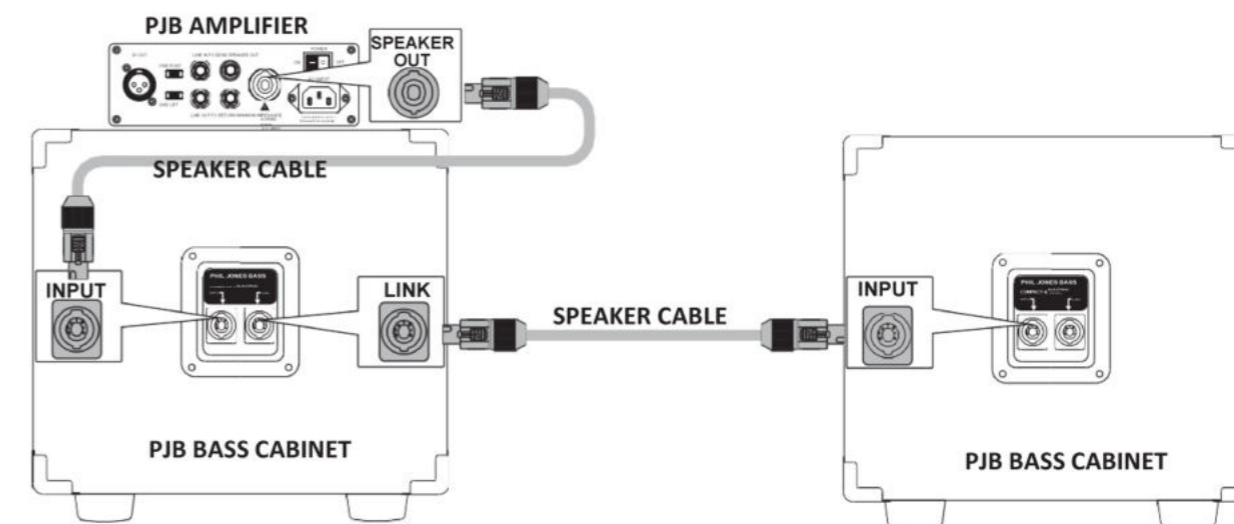

UWAGA!

Zachowaj szczególną ostrożność kiedy podłączasz kolumny. Upewnij się, że blokowane kółka czy gumowe nóżki odpowiednio opierają się o ziemię. Ustawienie kolumn jedna na drugiej, przesuwania środka ciężkości, a co za tym dzie obniża stabilność całości konstrukcji. Nie próbuj przemieszczać kolumn i wzmacniacza kiedy ułożone są jeden na drugim. Upadek większej kolumny głośnikowej może okaleczyć Ciebie lub innych. Zawsze zadбай o to aby przemieszczać swój zestaw w bezpieczny sposób. Kolumny głośnikowe na kółkach należy transportować osobno, nie z nadstawką całego zestawu. Nie idź na skróty, możesz potem tego żałować!

Informacja dotycząca gwarancji

Kolumny głośnikowe PJB posiadają gwarancję 2-letnią, od daty zakupu. Klient powinien wypełnić i odesłać kartę gwarancyjną na 15 dni od zakupu.

Uwaga: Warunki gwarancji mogą różnić się w poszczególnych krajach. Prosimy wpięrow o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu przedstawienia warunków gwarancyjnych.

Ta gwarancja dotyczy gwarancji producenta, dotyczy ona defektów materiałów czy wad, które mogą posiadać produkty. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń, które mogły powstać na skutek niewłaściwego użycia, wypadku, uszkodzenia w transporcie, czy napraw i modyfikacji dokonywanych poza autoryzowanym serwisem **PHIL JONES BASS**. Gwarancja ta zostaje także naruszona, w przypadku kiedy zerwany zostanie numer seryjny.

W przypadku konieczności serwisu głośników, zalecamy kontakt z lokalnym dealerem u którego nabyte zostało urządzenie. Jeśli zakup był online, także zachęcamy do kontaktu w pierwszej kolejności ze sprzedawcą.

Po więcej pytań, zapraszamy do kontaktu z PJB pod adresem email info@philjonespuresound.com.

PHIL JONES BASS

American Acoustic Development LLC 8509

Mid County Industrial Dr, St Louis, MO

63114 USA

Tel: 855-227-7510 (855-BASS-510)

www.pjbworld.com

support@philjonespuresound.com

Serwis poza USA, wymaga kontaktu z odpowiednim dla danego kraju dystrybutorem. Informacja o dystrybutorach dostępna jest na naszej stronie online.