

**MOOER**

*Silvereye 10*

Wzmacniacz oraz głośnik stereo Bluetooth Hifi  
o mocy 10 wat

**Instrukcja Obsługi**

# Środki ostrożności

## PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED KONTYNUOWANIEM

### Zasilanie

Prosimy o podłączenie zasilacza do gniazda o odpowiednim napięciu. Należy używać tylko zasilacza, który wspiera napięcie 24V DC ( $\pm 5\%$ ) z polaryzacją (-) w środku. Należy odłączać zasilacz od prądu, gdy sprzęt nie jest używany lub trwa burza.

### Podłączenie

Zawsze należy wyłączać te oraz inne urządzenia przed podłączeniem lub odłączeniem, ma to na celu zapobiec usterkom i zniszczeniom innych urządzeń. Należy także odłączyć wszystkie kable podłączeniowe oraz listwy przed przenoszeniem tego urządzenia.

### Czyszczenie

Czyścić jedynie miękką, suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, można delikatnie nawilżyć ściereczkę. Nie używać środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalników, wosku, rozpuszczalników, płynów do mycia, ani nawilżanych ściereczek czyszczących.

### Współdziałanie z innymi urządzeniami elektrycznymi

Radia oraz telewizory umieszczone w pobliżu mogą doświadczyć zakłóceń w odbiorze. Zaleca się używanie tego urządzenia w odpowiedniej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych.

### Położenie


Aby uniknąć deformacji, przebarwień oraz innych poważnych uszkodzeń należy nie wystawiać urządzenia na bezpośredni kontakt z:

- Światłem słonecznym
- Polami magnetycznymi
- Silnymi wibracjami i wstrząsami
- Źródłami ciepła
- Ekstremalnie wysokimi temperaturami
- Wysoką wilgocią
- Nadmiernie zakurczonymi i brudnymi miejscami

### Certyfikacje FCC

Produkt ten jest zgodny z punktem 15 przepisów FCC. Korzystanie z tego urządzenia jest przedmiotem następujących warunków:

- Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym powodujące niepożądane działanie.





# Główne Cechy

Wzmacniacz oraz głośnik stereo Bluetooth Hifi o mocy 10 wat


- Dwa customowe, 3-calowe głośniki pełnopasmowe oraz specjalnie zaprojektowane porty basowe dla dostarczenia precyzyjnego i dokładnego dźwięku.
- Dwa dodatkowe, cyfrowe presety EQ oferujące zwiększoną głębię oraz charakterystykę brzmienia, dzięki której Twoja muzyka dostarczy więcej wrażeń i będzie bardziej wciągająca.
- Podłącz instrument do wejścia jack 1/4", aby grać do swoich ulubionych utworów.
- Sekcja dla instrumentu posiada niezależne pokręta głośności, gainu, niskich i wysokich częstotliwości, dzięki czemu możesz ustalić własne brzmienia.
- Podłącz zewnętrzne urządzenie audio przez wejście stereo jack 1/8" lub Bluetooth w odległości do 10 metrów.
- Minimalistyczny design retro, łatwy w transporcie rozmiar oraz niska waga sprawiają, że MOOER SilverEye 10 będzie pasował do każdego domu...

# Przedni Panel

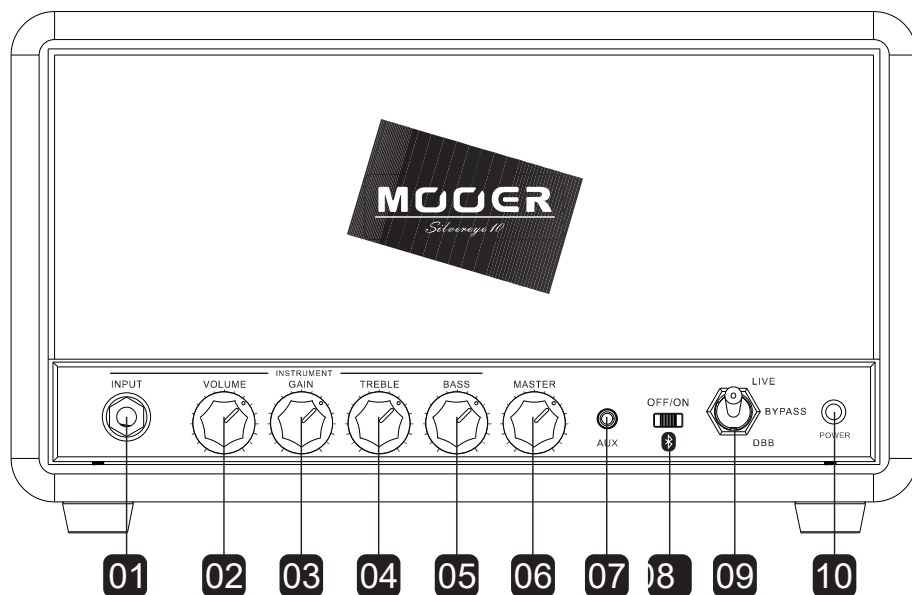

- 01 **INPUT:** Podłącz instrument muzyczny używając standardowego kabla jack 1/4"
- 02 **VOLUME:** Dostosuj głośność instrumentu
- 03 **GAIN:** Dostosuj głośność sygnału wejściowego
- 04 **TREBLE:** Dostosuj wysokie częstotliwości instrumentu
- 05 **BASS:** Dostosuj niskie częstotliwości instrumentu
- 06 **MASTER:** Dostosuj całkowity sygnał wyjściowy urządzenia MOOER SilverEye (zarówno instrument jak i aux)
- 07 **AUX:** Podłącz zewnętrzne urządzenie audio używając kabla jack 1/8"
- 08 : Włącz/Wyłącz Bluetooth
- 09 **PRZEŁĄCZNIK EQ:** Wybierz EQ dla odtwarzanego dźwięku. Kiedy ustawiona jest pozycja BYPASS, nie jest włączone żadne cyfrowe EQ
- 10 **DIODA LED:** Kiedy urządzenie jest włączone, dioda LED będzie świecić


# Tylni Panel

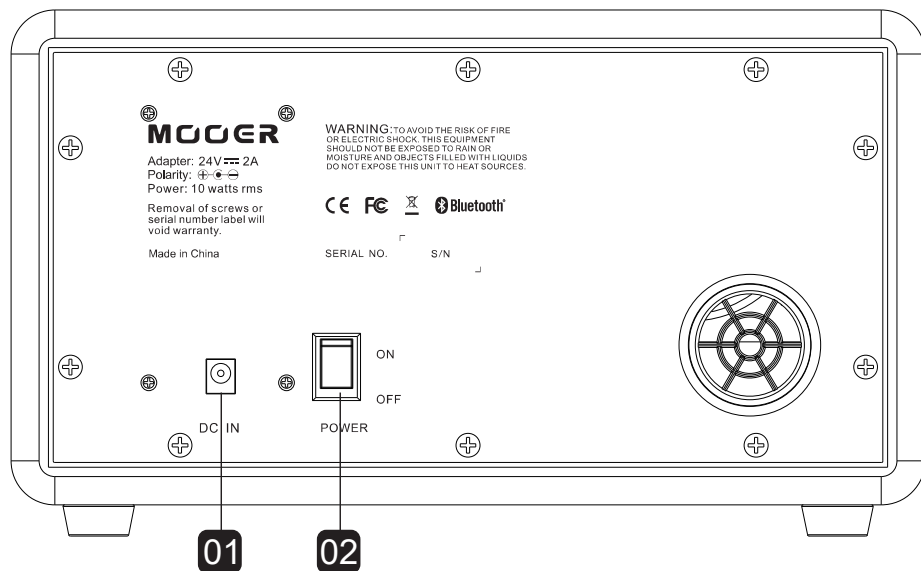

- 01 **DCIN:** Podłącz do źródła prądu o mocy 24V DC, 2000mA (2A) (-) w środku
- 02 **WŁĄCZNIK:** Włącz/wyłącz urządzenie

# Działanie

## Odtwarzanie dźwięku HIFI

1. Podłącz zasilacz 24V DC 2000 mA (-) w środku do gniazda DCIN na tylnym panelu Silvereye. Ustaw WŁĄCZNIK na ON, a dioda POWER LED zaświeci sygnalizując działanie urządzenia.
2. Podłącz zewnętrzne urządzenie audio, takie jak telefon komórkowy czy odtwarzacz MP3, bezprzewodowo przez Bluetooth lub wejście AUX używając kabla jack 1/8" znajdującego się w zestawie.
3. ABY UŻYĆ POŁĄCZENIA BLUETOOTH
  - Ustaw  na ON
  - Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu audio
  - Znajdź Silvereye na liście urządzeń Bluetooth i wybierz, aby połączyć
  - Bluetooth ma zasięg do 10 metrów
4. Dostosuj EQ wybierając jeden z presetów używając PRZEŁĄCZNIKA EQ  
**BYPASS:** wyłącza cyfrowe EQ
5. Użyj pokrętki MASTER, aby dostosować głośność sygnału wyjściowego Silvereye. To wpłynie także na głośność instrumentu

## Gra na instrumencie

MOOER Silvereye posiada sekcję dla instrumentu. Podłączenie instrumentu takiego jak gitara elektryczna czy keyboard pozwoli grać do ścieżek audio, czyniąc Silvereye idealnym narzędziem do ćwiczeń.

Podłącz swój instrument do gniazda INPUT i dostosuj GAIN, TREBLE i BASS wedle uznania. Teraz możesz dostosować pokrętkę VOLUME, aby uzyskać balans pomiędzy głośnością instrumentu a dźwiękiem z zewnętrznego urządzenia audio.

# Specyfikacja

Parametry Techniczne


**Moc wyjściowa:** 10 wat

**Interfejs wyjściowy:** 1/4 "mono audio jack

**Interfejs wyjściowy liniowy:** 1/8 "stereo jack

**rozmiar:**292mm (gł.) x167mm (szer.) x168mm (wys.)

**waga:**2,45 kg

**Zasilanie:** 24V DC, 2A, 

**Aksesoria:** zasilacz 24V, instrukcja obsługi, kabel 1/8" jack

*\* Zastrzega się możliwość zmiany parametrów bez uprzedniego informowania.*

**MOOER**

---

MOOER AUDIO CO.,LTD  
Shenzhen, China  
[www.mooeraudio.com](http://www.mooeraudio.com)  
Part No: 2030501537