BAS-TOONRE-GELING

De voorversterker werkt op een 9-volt alkalinebatterij (levensduur ongeveer 6-12 maanden), die via de ingangsjack wordt ingeschakeld. Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet je de kabels loskoppelen als je het apparaat niet gebruikt.

Een vlakke respons wordt bereikt wanneer de bass- en treble-boostregelaars op 0 staan (volledig linksdraaiend) en de vintage-toonregelaar op 10 staat (volledig rechtsdraaiend).

Je kan beginnen met de treble- en bass-regelaars volledig linksom gedraaid. ***Het wordt afgeraden om de bass- en treble-regelaars op 10 in te stellen***. Afhankelijk van de bedrading en de lichtomstandigheden kan het versterken van het hoog (treble) boven 75% ruis en gesis veroorzaken.

Wij beschouwen 0-75% als het beste werkbereik van de voorversterker. Bij alle modellen (tenzij anders aangegeven) selecteert de elemnt-panregelaar het brugelement wanneer deze met de klok mee wordt gedraaid en het halselement wanneer deze tegen de klok in wordt gedraaid. Er worden instructies meegeleverd voor het omkeren van de draairichting van de panpot.

SPECIFICATIES

Frequentierespons
5 Hz tot 20,9 kHz (+/- 1,5 dB)

Voeding
Eén 9V-batterij

Levensduur batterij
870 uur

Bass-regeling (laag)
+18 dB bij 40 Hz

Treble-regeling (hoog)
+18 dB bij 4 kHz

Totale harmonische vervorming
.18% bij 1 kHz

Ingangsimpedantie
1 MΩ

Uitgangsimpedantie
1 kΩ

Sadowsky® MasterBuilt Sadowsky® MetroLine

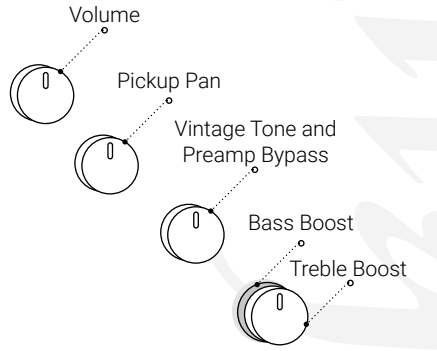

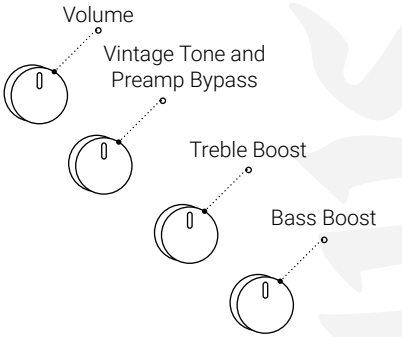

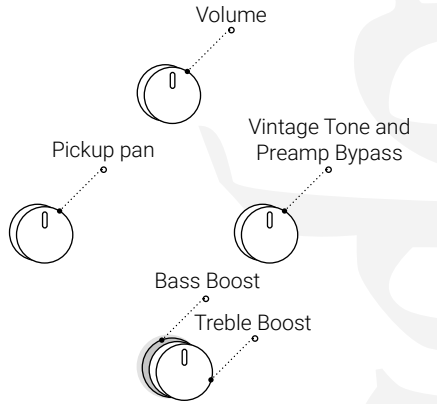

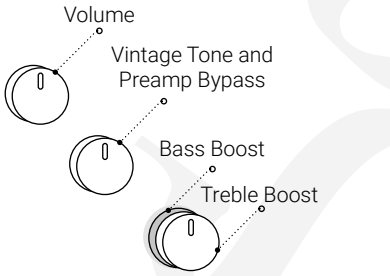

NIEUWE STIJLEN
VOOR JE INSTRUMENT

VERVANG JE VOORVERSTERKER

SADOWSKY
ONBOARD BASVOOR-VERSTERKER

MET VINTAGE TONE CONTROL & MID BOOST OPTIES

STIJL-UPGRADES

Sadowsky® MasterBuilt Sadowsky® MetroLine

sadowskybasses | sadowskybasses | SadowskyInstrumentsOfficial