

# BAS- TOONRE- GELING

De voorversterker werkt op een 9-volt alkalinebatterij (levensduur ongeveer 6-12 maanden), die via de ingangsjack wordt ingeschakeld. Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet je de kabels loskoppelen als je het apparaat niet gebruikt.

Een vlakke respons wordt bereikt wanneer de bass- en treble-boostregelaars op 0 staan (volledig linksdraaiend) en de vintagetoonregelaar op 10 staat (volledig rechtsdraaiend).

Je kan beginnen met de treble- en bassregelaars volledig linksom gedraaid. **Het wordt afgeraden om de bass- en treble-regelaars op 10 in te stellen.** Afhankelijk van de bedrading en de lichtomstandigheden kan het versterken van het hoog (treble) boven 75% ruis en gesis veroorzaken.

Wij beschouwen 0-75% als het beste werkbereik van de voorversterker. Bij alle modellen (tenzij anders aangegeven) selecteert de element-panregelaar het brucelement wanneer deze met de klok mee wordt gedraaid en het halselement wanneer deze tegen de klok in wordt gedraaid. Er worden instructies meegeleverd voor het omkeren van de draairichting van de panpot.

## SPECIFICATIES

### Frequentierespons

5 Hz tot 20,9 kHz (+/- 1,5 dB)

### Voeding

Eén 9V-batterij

### Levensduur batterij

870 uur

### Bass-regeling (laag)

+18 dB bij 40 Hz

### Treble-regeling (hoog)

+18 dB bij 4 kHz

### Totale harmonische vervorming





0,8 % bij 1 kHz

### Ingangsimpedantie

1 M $\Omega$

### Uitgangsimpedantie

1 k $\Omega$

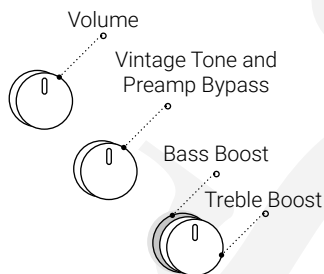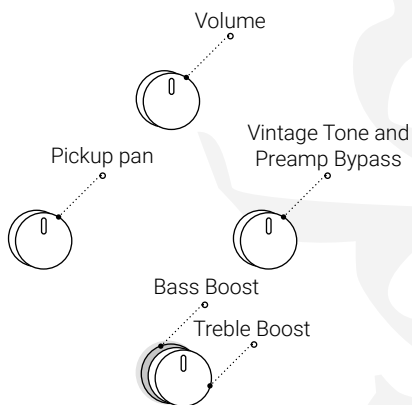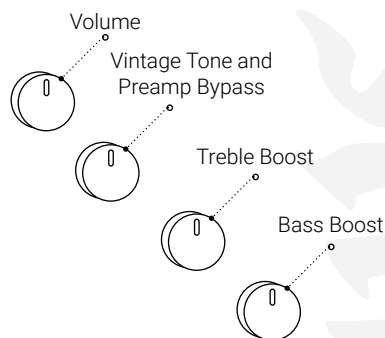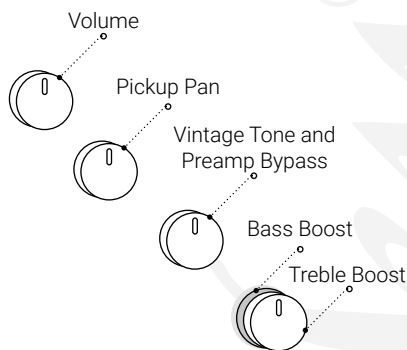

**Sadowsky**<sup>®</sup>  
MasterBuilt

**Sadowsky**<sup>®</sup>  
MetroLine

# NIEUWE STIJLEN

VOOR JE INSTRUMENT



## VERVANG JE VOORVERSTERKER

SADOWSKY  
ONBOARD BASVOOR-  
VERSTERKER

MET VINTAGE TONE  
CONTROL & MID BOOST  
OPTIES



## STIJL- UPGRADES



**Sadowsky**<sup>®</sup>  
MasterBuilt

**Sadowsky**<sup>®</sup>  
MetroLine